

AUSSEN

INNEN


Türbeschlag, außen



Achtung:
Der Schließzylinder darf nicht mehr als 3 mm überstehen!


PROFILZYLINDER

Außenmaß A = ____ mm

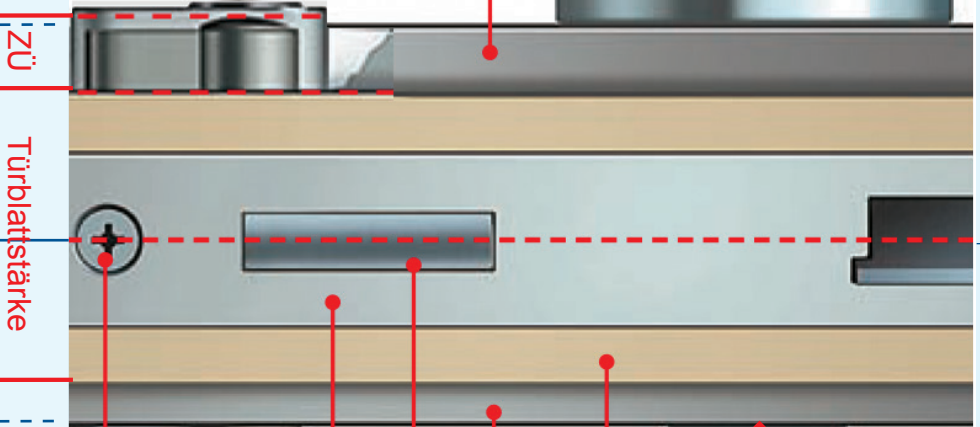

ZÜ

Türblattstärke

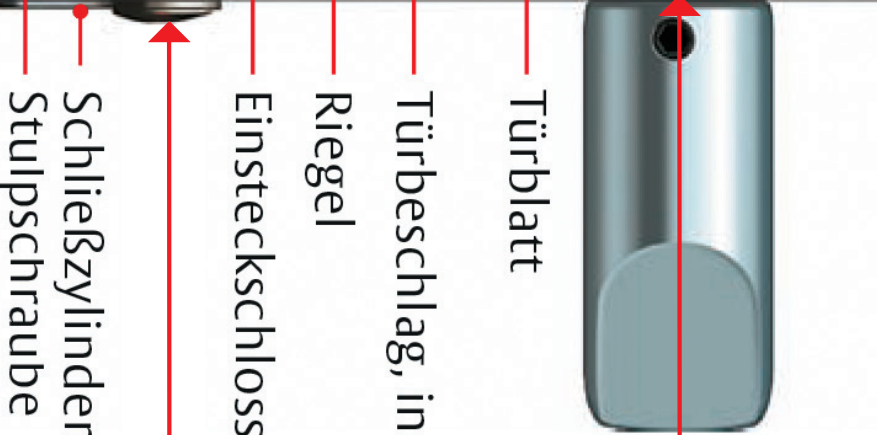

Türblatt

Türbeschlag, innen

Riegel

Einsteckschloss

Schließzylinder
Stulpschraube

Entfernung für Schutzbeschlag

Innenmaß B = ____ mm

SCHUTZBESCHLAG

Entfernung = ____ mm

Zylinderüberstand = ____ mm

Türblattstärke = ____ mm